



PEQUEÑO Y ROBUSTO FLEXIBLE Y COMPLETO

Los devanadores LF33S, 33, 34 y 35 están diseñados para trabajar en condiciones extremas, además son robustos, pequeños y de fácil utilización. La carcasa está reforzada por un cuadro de protección tubular, todo ello montado en un carro que permite a estos devanadores trabajar en las condiciones más adversas.

Estos devanadores trabajan con bobinas D300 (15KG) y también pequeñas D200 (5KG) utilizando hilo macizo y tubular incluido el hilo Innershield (bobinas de 5Kgs. para LF33S).

Todos los devanadores LF están equipados con un sistema de arrastre de 4 rodillos. Alimentación perfecta y conducción de hilo suave y natural de la bobina a la punta de contacto, diseñado para asegurar la ausencia de enredos en el hilo y una alimentación estable, fluida y de la mejor calidad

Los LF33S, 33, 34 y 35 están diseñados siguiendo el concepto diferenciador en las características de bueno, mejor, superior. Los más sencillos son el LF33S y el LF33. Equipados con 2/4 tiempos, purga de gas,

hilo manual y velocidad inicial. Dos displays digitales que permiten visualizar los parámetros de soldadura Voltaje y Amperaje.

Los LF34 y LF35 son los modelos más avanzados. Ambos devanadores tienen un único display digital que muestra los parámetros de soldadura de los valores prefijados reales.

El LF34 es el de más simple utilización. Todos los devanadores permiten sólo pulsando un botón regular las funciones de 2/4 Tiempos, Burnback, Hot/Soft Start, y relleno de Cráter. El display mostrará la función y el ajuste en el lenguaje que Vd. elija.

El LF35 tiene todas las características ya indicadas pero con la adición de los programas Sinérgicos y memorias. La memoria almacenará hasta 10 procedimientos diferentes. Estos programas pueden ser rellamados muy fácilmente desde el devanador o desde el control remoto. El control remoto puede cambiar de un programa a otro.

Todos los devanadores están preparados para trabajar con las fuentes de corriente analógicas tales como CV420, CV505, V350PRO y otras.

VENTAJAS

- ✓ **Pequeño, robusto y fácil de manejar**
con amperímetro y voltímetro digital
- ✓ **Sistema electrónico de realimentación**
que garantiza una velocidad constante y segura
- ✓ **Sistema de alimentación excelente**
con cuatro rodillos de arrastre y motor potente
- ✓ **Diseño ergonómico**
Controles fáciles de utilizar con display digital que muestra el texto en el idioma que Vd. elija (LF34&35)
- ✓ **Características**
 - LF33S está completo con flotámetro y modo CC
 - LF34 está completo con Preajuste, Hot/Soft Start y Cráter
 - LF35 tiene capacidad Sinérgica y Memorias para preselección de trabajos
- ✓ **Construido siguiendo la línea de Lincoln**
Robusto y fiable
- ✓ **3 años de garantía en Recambios y Mano de Obra**



LINCOLN[®]
ELECTRIC

Linc Feed 33S, 33, 34 & 35

LF 33

Preajuste (Veloc. hilo)
Amp. reales

Voltaje real



Velocidad de hilo


Voltaje

LF 34 / 35

Hasta 10 memorias de trabajo (LF35)

Prog. Sinérgico y no sinérgico (LF35)

Menú selección

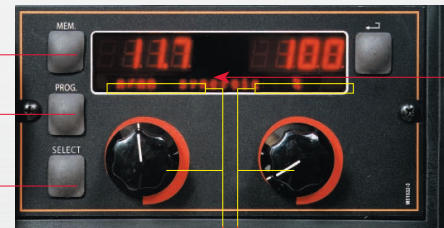

Display Multilingue

2/4 tiempos

Burnback

Relleno Cráter

Pre/Post Gas

Inicio Hot/Soft

Ajuste de parámetros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Referencia	Modo	Refrigeración	Potencia Entrada	Rod. Arrastre	Diám.Hilo (mm)		Veloc. hilo (m/min)	Peso (kg)	Dimensiones AlxAnxL (mm)
						Hilo Macizo	Hilo Tubular			
LF33S	K14051-1	CC/CV	Gas & agua	34-44 VAC	4	0.8-1.6	1.0-1.6	1.0-20	12	350x195x530
LF33	K14030-1W	CV						1.5-20	17	
LF34	K14035-1W									
LF35	K14036-1W									

CARACTERÍSTICAS

Producto	2/4 Tiempos	Burn-back	Voltímetro	Amperímetro	Hilo Frio/purga gas	Preajuste Voltaje	Hot/soft start	Veloc inicial	Multi Lengua	Sinérgico	Memoria	Flotámetro
LF33S	✓	✓	✓	✓								✓
LF33	✓	✓	✓	✓	✓							
LF34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
LF35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ACCESORIOS

Referencia	Descripción
K10370-1	Control remoto LF33S
K14034-1	Control remoto LF33
K10353-1	Control remoto LF34/LF35
K14068-1	Patín LF33S (kit carro)
KP10344-xx	Kit rodillos arrastre



CABLES INTERCONEXIÓN

Refrigerado p/gas	Refrigerado p/agua	Longitud
K10347-PG-xM	K10347-PGW-xM	2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30



Lincoln KD S.A.
Ctra. Laureà Miró 396-398
08980 S.Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 685 96 00
Fax 93 685 96 23

Servicio Atención Clientes
902 166 600

LINCOLN
ELECTRIC

www.lincolnelectric.eu